




Otettava huomioon ennen paneloinnin aloittamista

Kuvassa ovat standardimallisten Helmi- ja Arkk Line -lauteiden ohjeelliset kiinnityskohdat mitattuina lattiasta ja takaseinästä. Näitä korkeuksia noudattamalla ylälauteen pinta tulee 1070 mm ja alalauteen 670 mm korkeudelle lattiasta. Erilaiset ylä- tai alalauteen syvyysmittojen muutokset sekä laudekorkeuden nosto tai lasku vaikuttavat tartuntakohtiin. Jos lauderatkaisussa on integroitu kiuas, alalauteen tartunta on tehtävä kiukaan molemmille puolille.

Helmi-muoto-lauteen kiinnityskohdat poikkeavat alalauteen osalta siten, että alalaude asennetaan 30 mm lähemmäs takaseinää.

Lisäksi kulmalauteessa nurkkaan tarvitaan ylälauteen tuenta molemmille seinille.

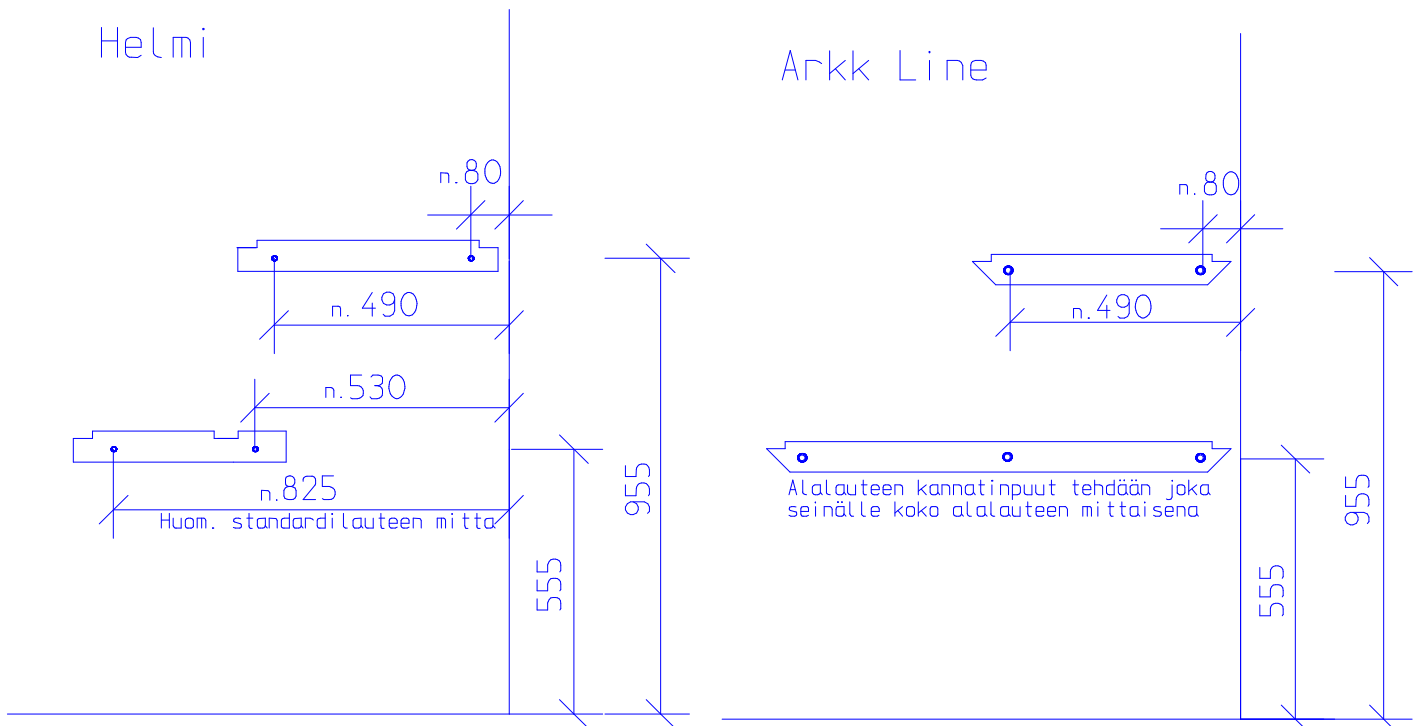

Mikäli koolaukset eivät onnistu näille mitoille, on tartunnat laitettava vaakaan.

Valmistamme yksilöllisiä lauteita asiakkaan toivomusten mukaisesti, joten lauteidesi tartunta voi poiketa yllä esitetystä. Tarvittaessa saat lisäohjeita soittamalla Lumilauteelle, puh. 0207 560 380.